ACCESOS DE MANTENIMIENTO

Propuesta de montaje

PLANTA 1:150

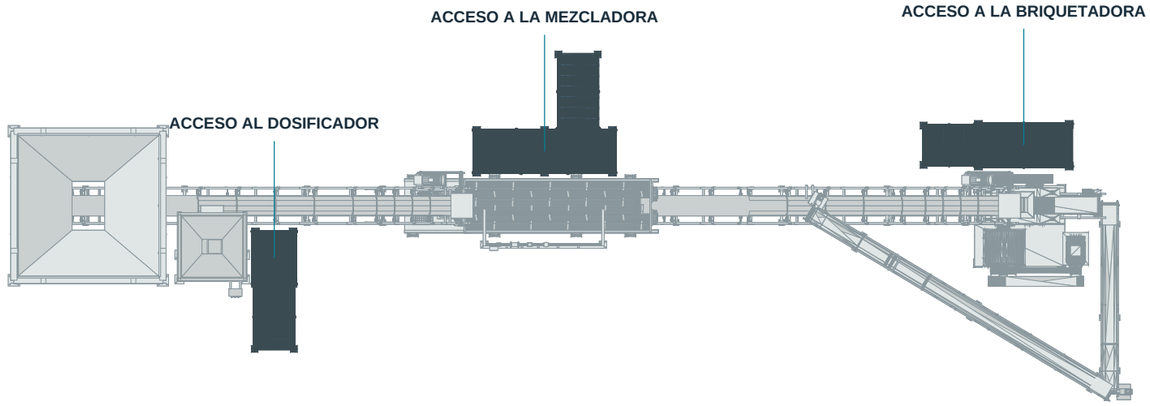

Acceso al dosificador

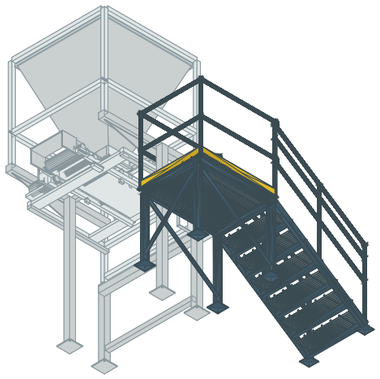

Piso +1200 mm · 900 mm libres

Acceso a la mezcladora

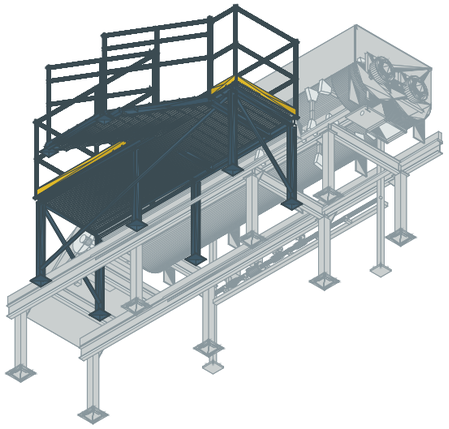

Piso +1300 mm · 900 mm libres

Acceso a la briquetadora

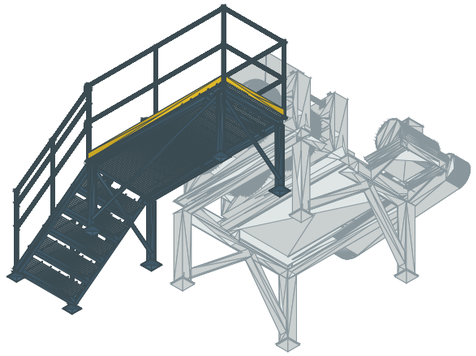

Piso +1100 mm · 900 mm libres

Escaleras con peldaños de rejilla, pasamanos y descansos protegidos.

Montaje sobre apoyos propios. Bases ancladas al piso.

Propuesta. Verificar anclajes y capacidad de carga antes de fabricar.

SESUVECA

PLANTA BRIQUETADORA

Implantación de accesos

FORMATO	ESCALA	UNIDADES	HOJA
A3	**Ver vistas**	**mm**	**1/4**

ACCESOS DE MANTENIMIENTO

Propuesta de montaje

PLANTA 1:50

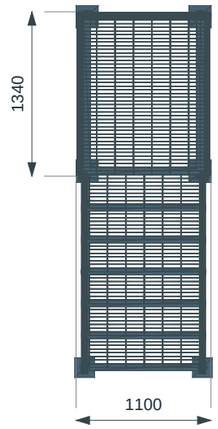

MONTAJE 1:40

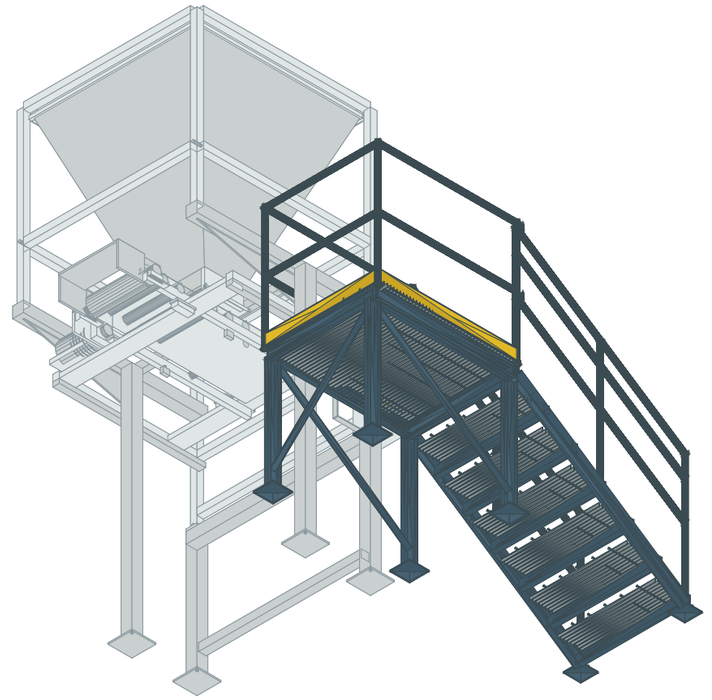

ALZADO 1:40

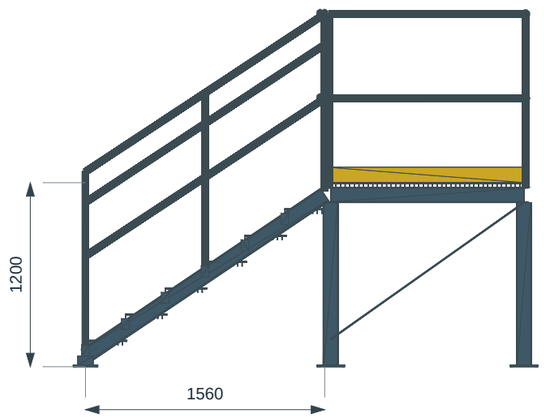

Regulación y mantenimiento lateral de banda y pesaje

Plataforma a +1200 mm. Escalera de 900 mm libres.

7 contrahuellas de 171.4 mm. Huella 260 mm. Inclinación 33.4°.

IPE 100 en plataforma y columnas. UPN 100 en zancas.

Rejilla galvanizada 30 x 3. Baranda Ø42,4 x 2,6.

Baranda +1100. Intermedio +550. Rodapié 100 x 6.

Placas 180 x 180 x 12. Anclajes M12 propuestos.

Dimensiones en mm. Verificar anclajes y capacidad de carga antes de fabricar.

Barandas del frente de trabajo desmontables con herramienta.

SESUVECA

PLANTA BRIQUETADORA

Acceso al dosificador

FORMATO	ESCALA	UNIDADES	HOJA
A3	**Ver vistas**	**mm**	**2/4**

ACCESOS DE MANTENIMIENTO

Propuesta de montaje

PLANTA 1:50

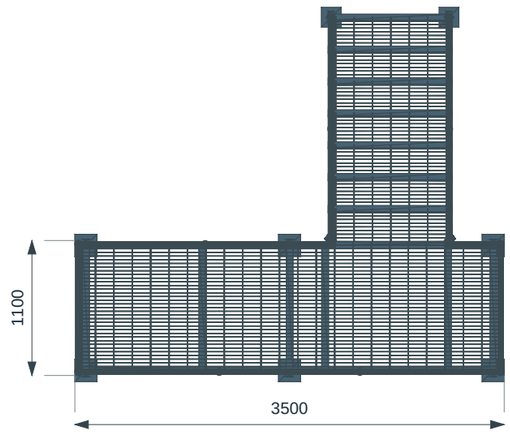

ALZADO 1:40

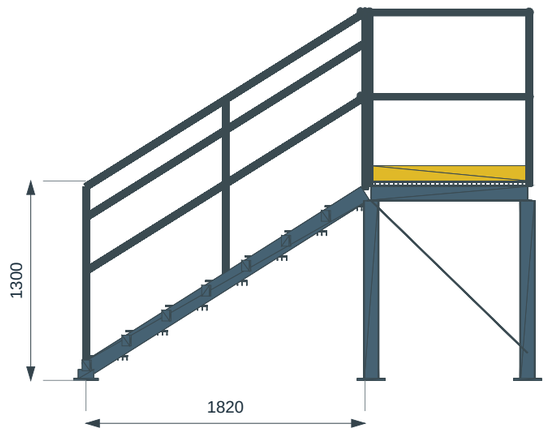

MONTAJE 1:40

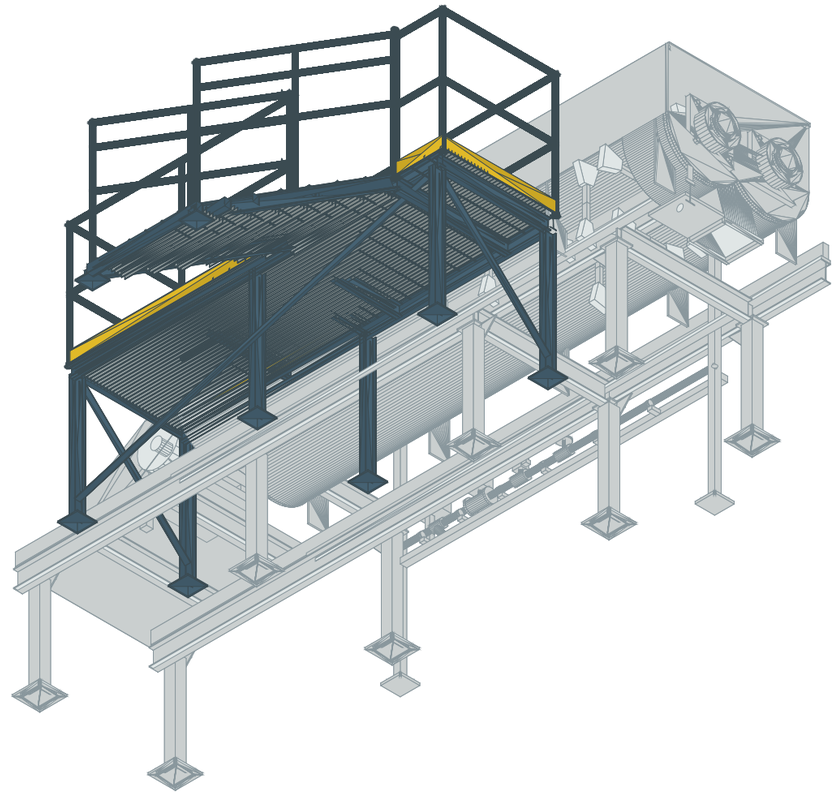

Inspección de artesa, ejes y cojinetes por el lado libre

Plataforma a +1300 mm. Escalera de 900 mm libres.

8 contrahuellas de 162.5 mm. Huella 260 mm. Inclinación 32.0°.

IPE 100 en plataforma y columnas. UPN 100 en zancas.

Rejilla galvanizada 30 x 3. Baranda Ø42,4 x 2,6.

Baranda +1100. Intermedio +550. Rodapié 100 x 6.

Placas 180 x 180 x 12. Anclajes M12 propuestos.

Dimensiones en mm. Verificar anclajes y capacidad de carga antes de fabricar.

Barandas del frente de trabajo desmontables con herramienta.

SESUVECA

PLANTA BRIQUETADORA

Acceso a la mezcladora

FORMATO	ESCALA	UNIDADES	HOJA
A3	**Ver vistas**	**mm**	**3/4**

ACCESOS DE MANTENIMIENTO

Propuesta de montaje

PLANTA 1:25

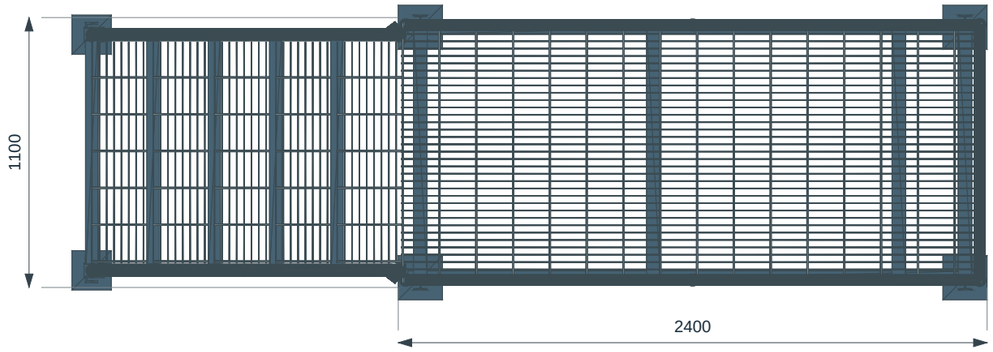

MONTAJE 1:40

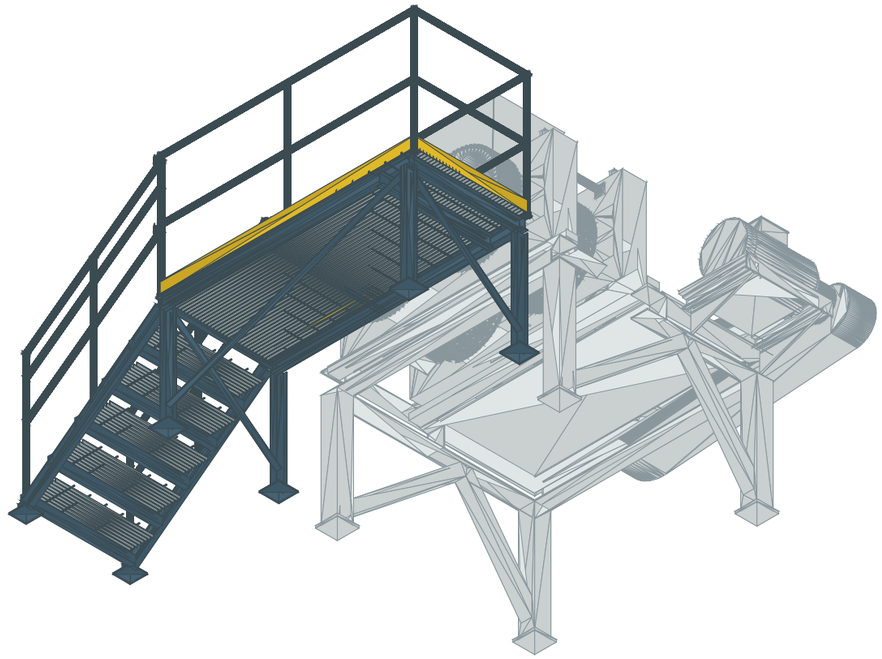

ALZADO 1:40

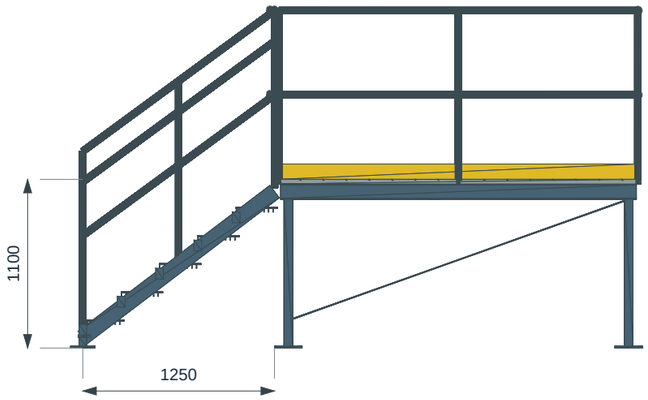

Inspección de rodillos, carcasa y guardas del lado de engranajes

Plataforma a +1100 mm. Escalera de 900 mm libres.

6 contrahuellas de 183.3 mm. Huella 250 mm. Inclinación 36.3°.

IPE 100 en plataforma y columnas. UPN 100 en zancas.

Rejilla galvanizada 30 x 3. Baranda Ø42,4 x 2,6.

Baranda +1100. Intermedio +550. Rodapié 100 x 6.

Placas 180 x 180 x 12. Anclajes M12 propuestos.

Dimensiones en mm. Verificar anclajes y capacidad de carga antes de fabricar.

Barandas del frente de trabajo desmontables con herramienta.

SESUVECA

PLANTA BRIQUETADORA

Acceso a la briquetadora

FORMATO	ESCALA	UNIDADES	HOJA
A3	**Ver vistas**	**mm**	**4/4**